
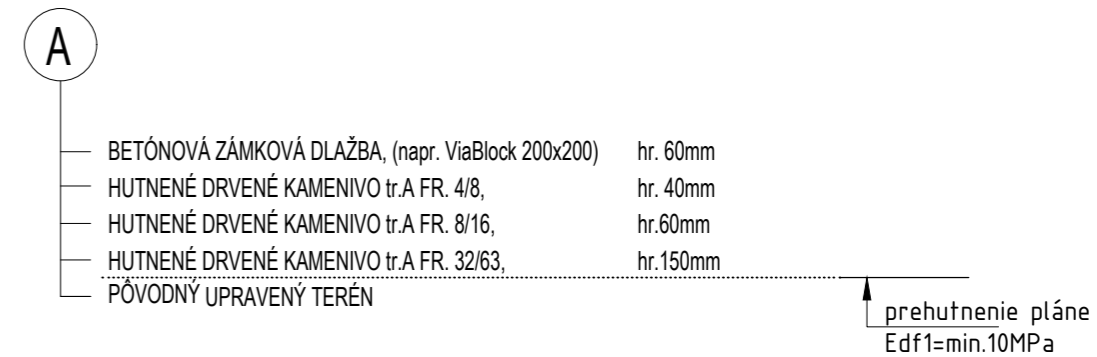


REZ B-B

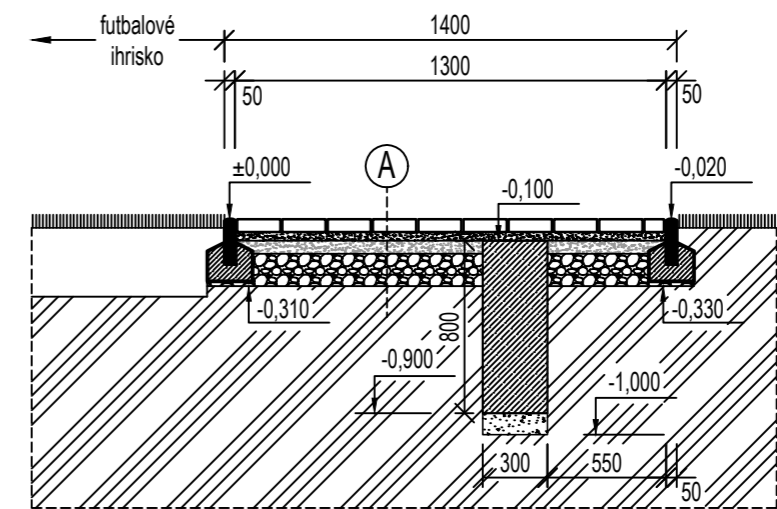

POZNÁMKA

PODKLADOM PRE SPRACOVANIE SITUÁCIE BOLO GEODETICKÉ ZAMERANIE STÁVAJÚCEHO STAVU LOKALITY. GEODETICKÉ ZAMERANIE BOLO POSKYTNUTÉ INVESTOROM. PRED ZAČIATKOM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINIERSKE SIETE. V BLÍZKOSTI INŽINIERSKÝCH SIETÍ (PLYNOVÉHO POTRUBIA, EL. VEDENIA ATĎ.) VYKONÁVAŤ VŠETKY VÝKOPOVÉ A ZEMNÉ PRÁČE RUČNE. NEVHODNÉ PODLOŽIE SA V PRÍPADO NEDOSTATOČNEJ ÚNOSNOSTI DO HLĚBKY 0,3m OD PLÁNE STABILIZUJE CEMENTOM (PRIDANÍM 3-4% CEMENTU). PODKLAD POD UMELE PÖVRCHY BUDE REALIZOVANÝ S ROVINATÖŠŤOU ±3mm NA 4m LATI. ŠPORTÖVÝ PÖVRCH MÜSÍ SPĽNAŤ NORMU STN EN 15330-1 A DÖDÄVATEĽ ŠPORTÖVÉHO PÖVRCHU MÜSÍ DÖLOŽIŤ PLATNÝ "TEST REPORT" NA QUALITU FIFA QUALITY PRO.